


Установки безмасковой литографии MIVA Technologies

Image not found or type unknown

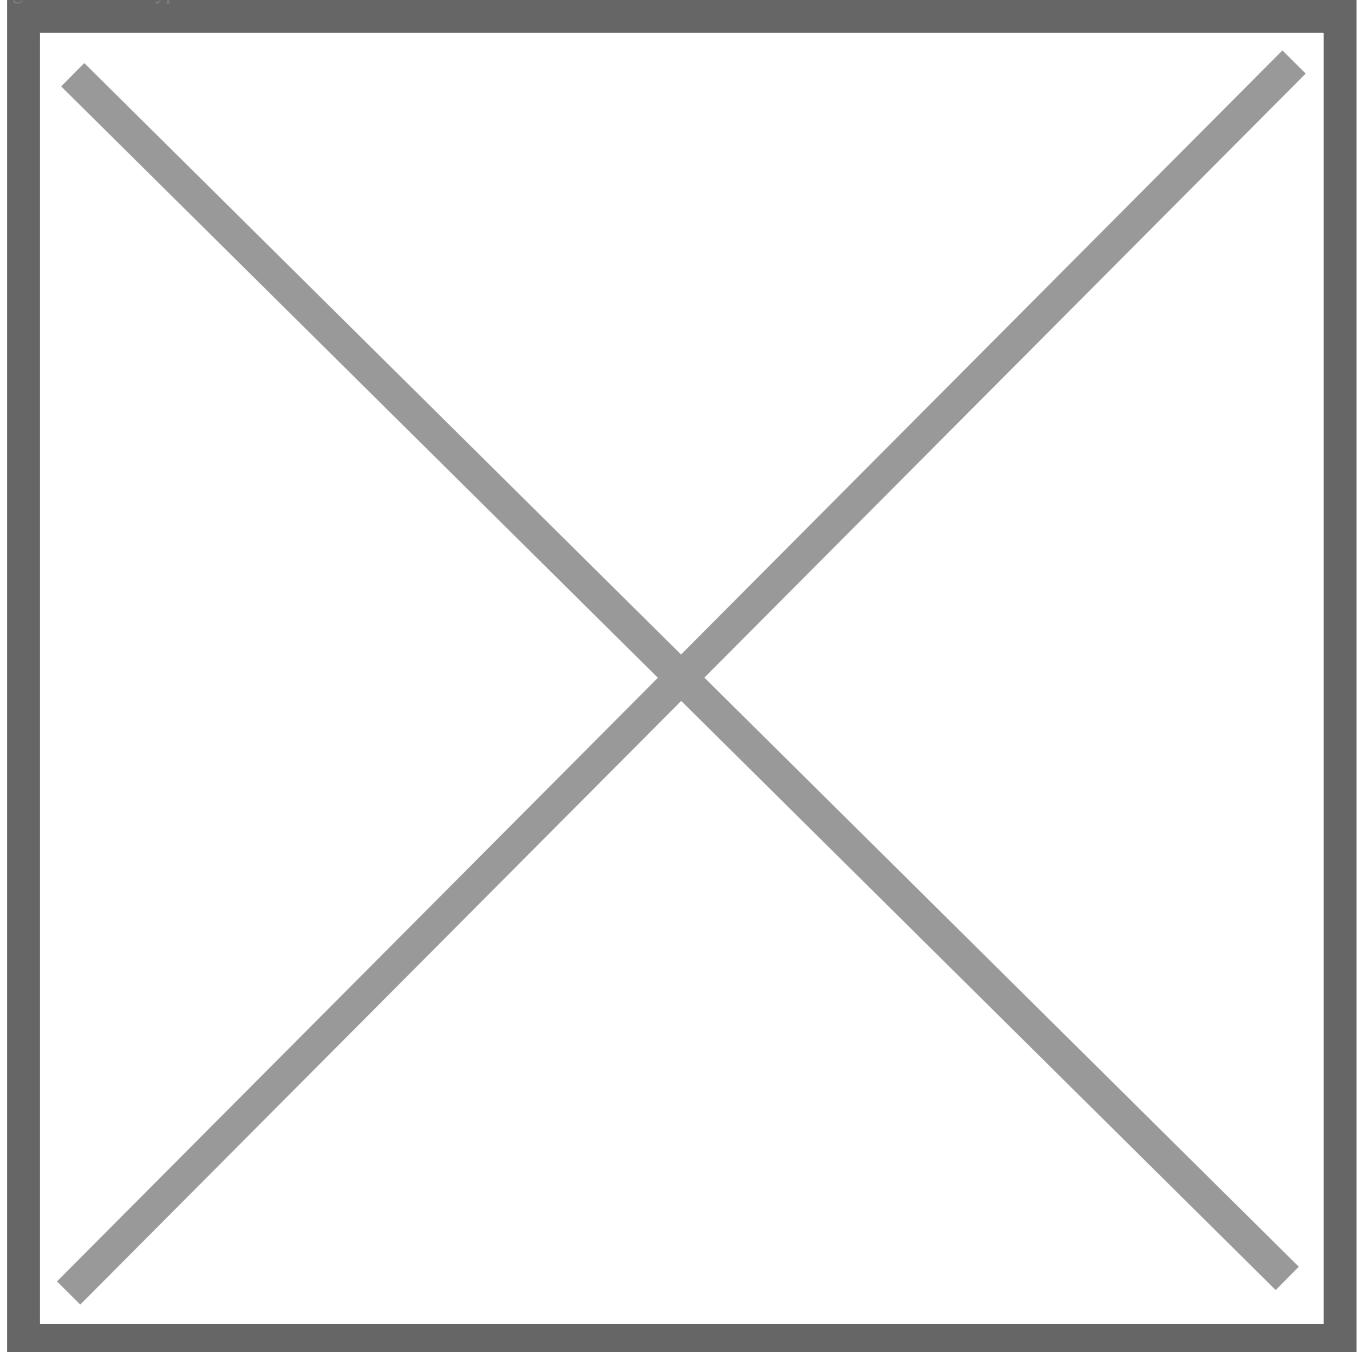

Производитель:

MIVA Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Установки безмасковой литографии MIVA Technologies серии 121XX/123XX/126XX и 201XX/203XX/206XX представляют собой высокопроизводительные генераторы изображений, подходящие как для производства фотошаблонов, так и для прямой печати на поверхности подложек.

Установки 121XX/123XX/126XX и 201XX/203XX/206XX основаны на принципе растровой проекционной литографии с матрицей микрозеркал, положение которых формирует изображение на поверхности образца. Большой размер матрицы позволяет получать самые высокие показатели производительности на рынке безмасковых генераторов изображений.

Установки серий 121XX/123XX/126XX специально разработаны для задач микроэлектроники и оснащены компактным рабочим столом с размерами 300x400 мм. Машины этой серии специального исполнения позволяют работать с разрешением до 1 мкм при высокой скорости печати.

Технические характеристики

Модель	121XX Laser Mask Writer	123XX/126XX Dual LED Mask Writer	201XX Laser Mask Writer	203XX/206XX Dual LED Mask Writer
Максимальный размер подложки, мм	300×400		510×610	
Типоразмеры подложек	60×48 мм, 1"-12", нестандартные			
Разрешение, мкм	1	3/6	1	3/6
Источник излучения	Модуль УФ лазерных диодов	2 высоко-энергетичных СИД	Модуль УФ лазерных диодов	2 высоко-энергетичных СИД
Точность позиционирования, мкм	±1			
Неоднородность размеров элементов топологии	10% от минимального размера			

Максимальное отклонение положения элементов топологии от заданного положения по всей площади экспонирования, З σ	±2 мкм			
Возможность экспонирования излучением со следующими длинами волн	405 нм*	405 нм* для УФ-чувствительных материалов 525 нм для фотоэмulsionии	405 нм*	405 нм* для УФ-чувствительных материалов 525 нм для фотоэмulsionии
Автофокус	Лазерный			
Разрешение системы позиционирования по осям X и Y	20 нм			
Разрешение системы позиционирования по оси Z	625 нм			
Язык интерфейса управления установкой	русский			
Защита от вибраций	Встроенное антивибрационное основание			
Требования к среде	Температура 21 ± 1 °C Влажность 50%			
Электропитание	220 В, 50 Гц			
Сжатый воздух или азот	150 л/мин. при 5 бар			
Габариты (Ш×В×Г), мм	1100×1780×1050		1220×1780×1480	
Вес, кг	700		750	

* другие под заказ