


Станок для зачистки проводов Z+F AI 2,5-20 auto

Image not found or type unknown

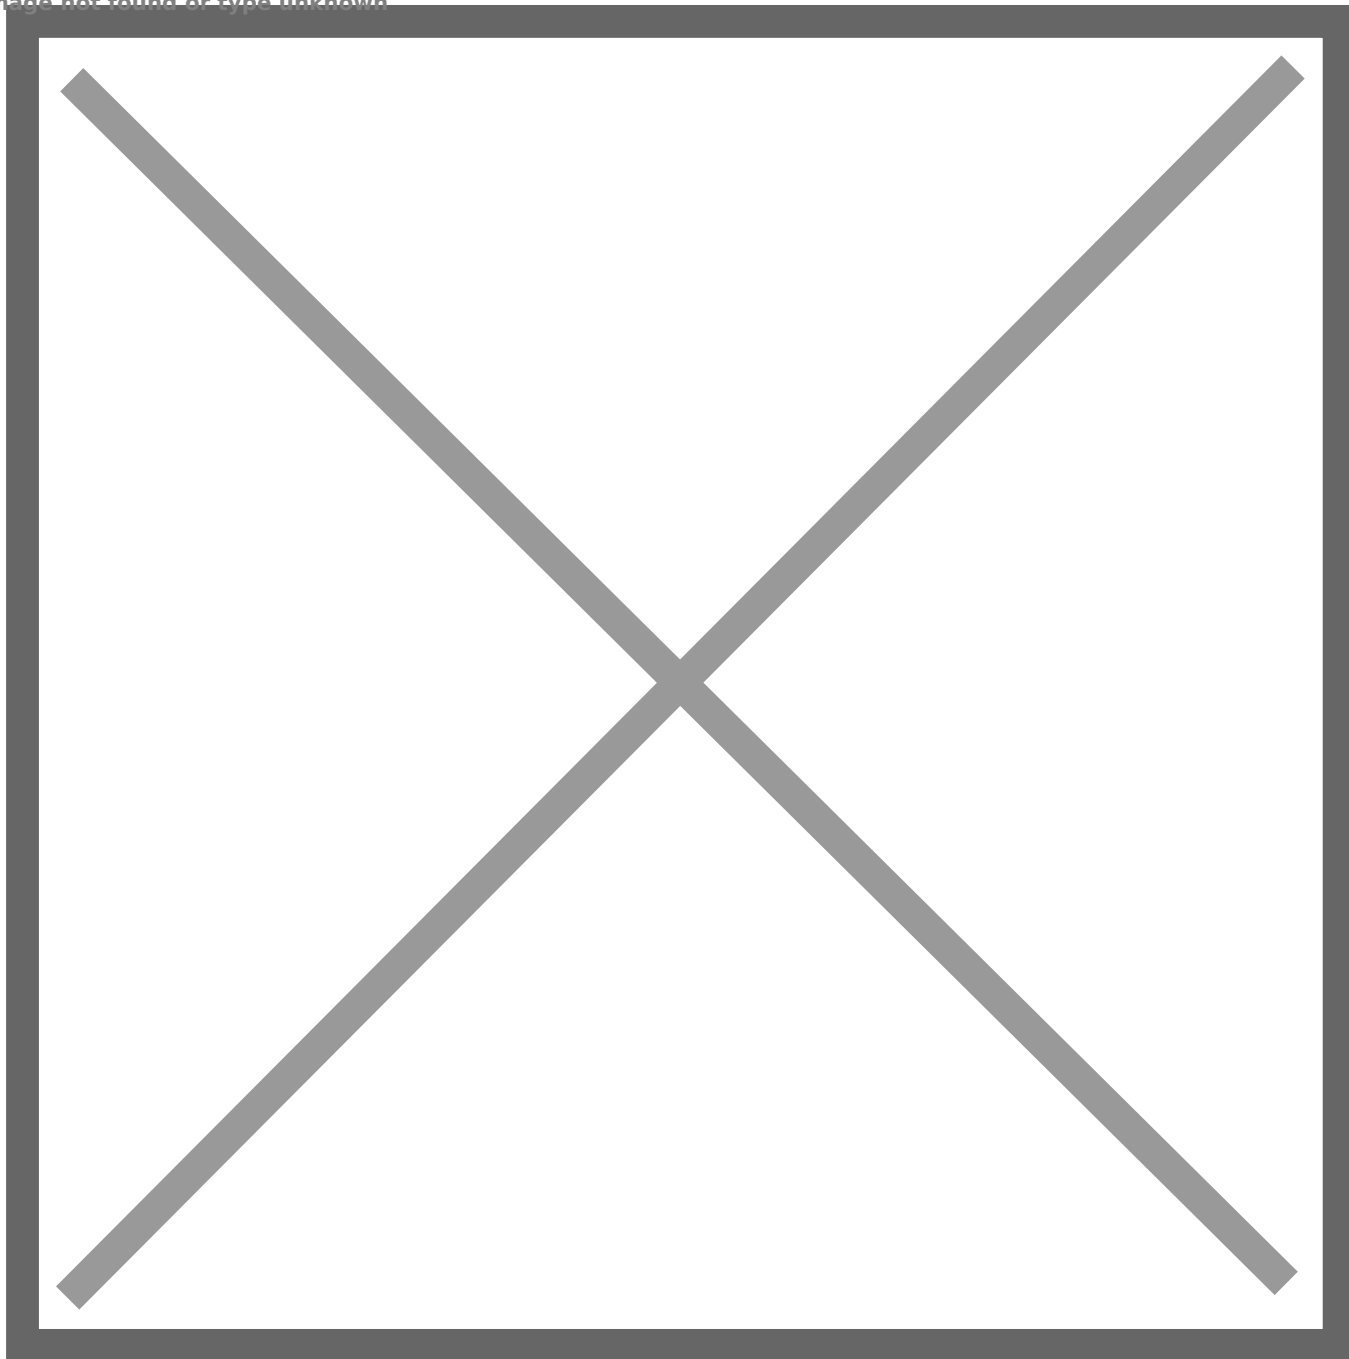

Производитель:

Zoller + Fröhlich GmbH

Цена:

Цена по запросу

Описание

AI 2,5-20 auto - это станок для снятия изоляции с электроприводом. Оснащен системой определения диаметра провода, в соответствии с чем выбирается

глубина реза. Возможна точная зачистка различных изолированных проводов сечением от 0,5 до 2,5 мм² (AWG 20 – 14). Длины зачистки и стягивания легко настраиваются.

Особенности

- Автоматизированное снятие изоляции с проводов сечением от 0,5 до 2,5 мм² (AWG 20 – 14)
- Переменная настройка длины зачистки и стягивания в диапазоне от 3 до 20 мм
- Низкий вес и компактная конструкция

Технические данные

| | |
|------------------------------|--|
| Диапазон зачистки | 0,5 – 2,5 (20 – 14), мм ² (AWG) |
| Длина зачистки L | 3 – 20, мм |
| Длина стягивания | 3 – 20, мм |
| Длина подачи | 24 + L, мм |
| Примерное время цикла | 0,5, с |
| Питание | 100 – 240/50 – 60/70, В/Гц/ВА |
| Размеры (Ш x Г x В) | 190 x 295 x 205, мм |
| Вес | 8,8, кг |
| Информация для заказа | |
| AI 2.5-20 auto | V10AI001000 |