ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

N5252A Измерительная система на базе анализатора цепей E-диапазона (60 ГГц – 90 ГГц)

Image not found or type unknown

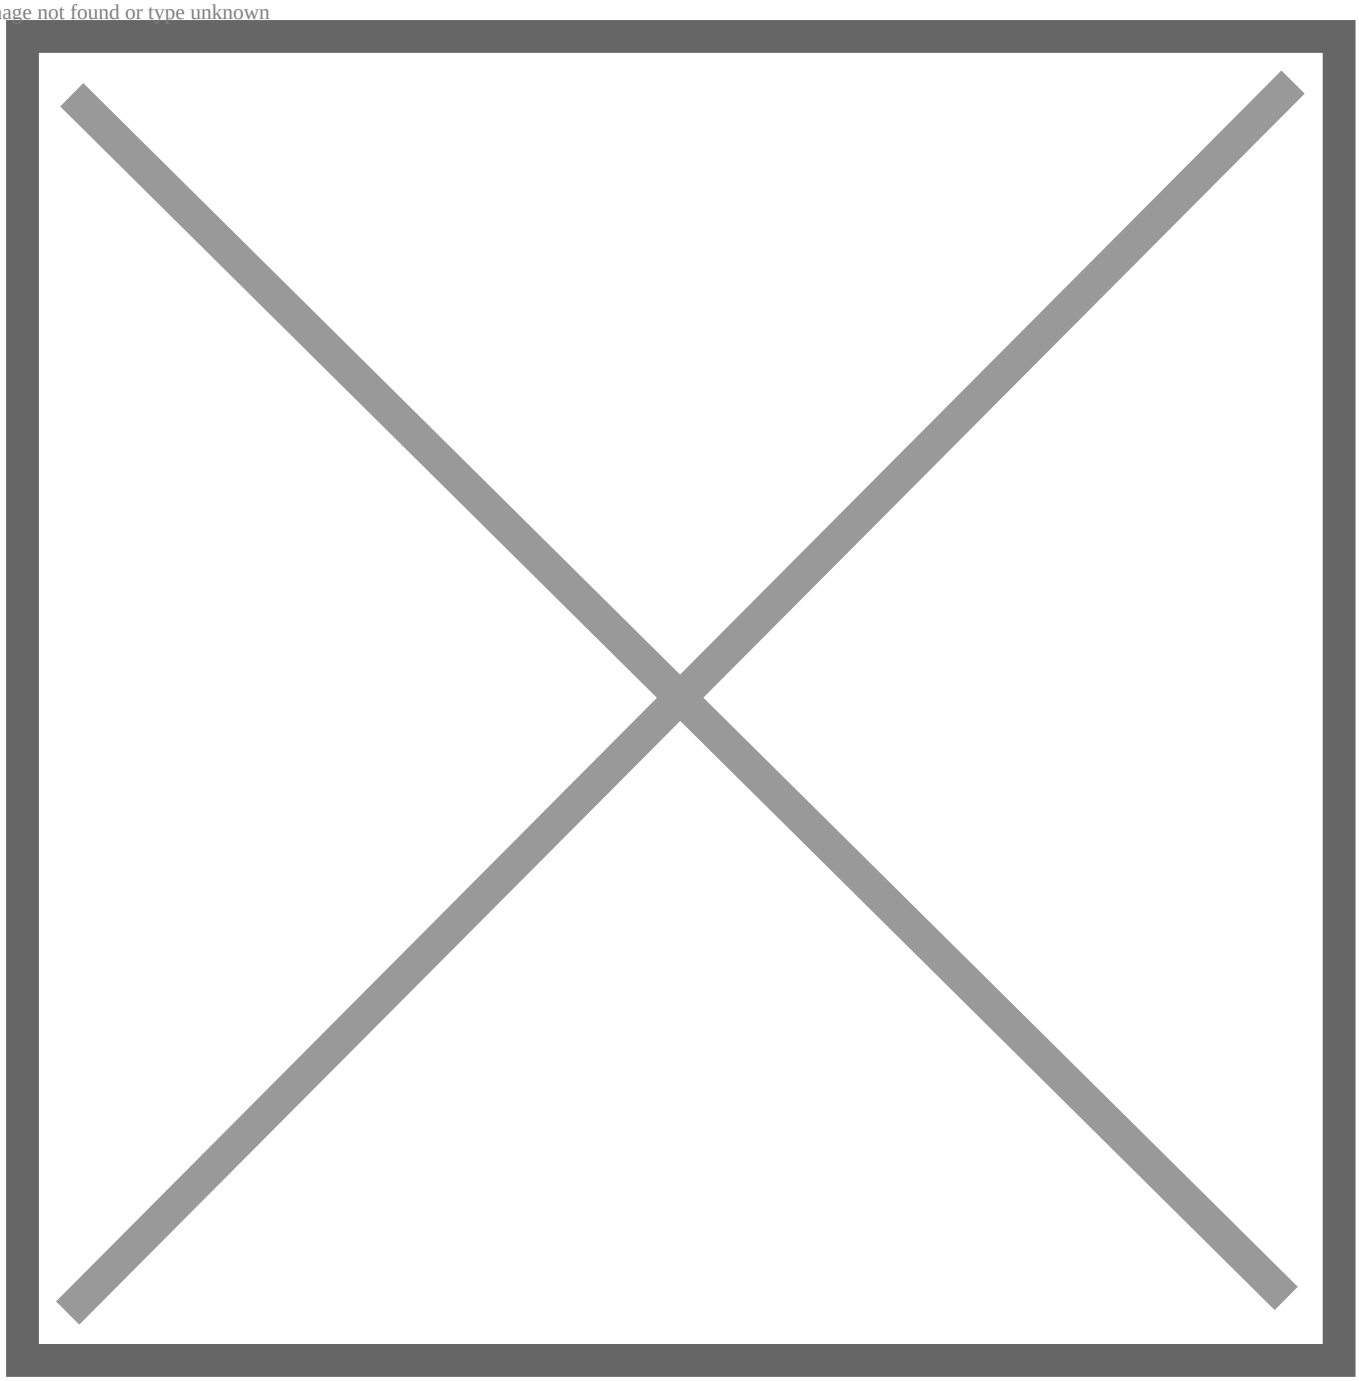

Производитель:	Цена:
Keysight Technologies	Цена по запросу

Описание

Основные возможности и технические характеристики

- Двух- или четырехпортовые измерения S-параметров
- Более доступное решение по сравнению с измерительной системой E-диапазона на базе анализатора цепей серии PNA
- Частотный диапазон: от 60 ГГц до 90 ГГц
- Динамический диапазон: 100 дБ (минимум), 110 дБ (типовое значение)
- Выходная мощность на измерительном порте: +13 дБ (тип.)
- Возможность калибровки мощности на измерительных портах с использованием преобразователя мощности
- Специализированные модули, предназначенные для использования только с векторными анализаторами цепей в формате PXI компании Keysight
- В комплект входит набор для калибровки волновода

Технические характеристики

Максимальная частота	90 ГГц
Динамический диапазон	100 дБ (110 дБ тип.)
Количество встроенных портов	2 или 4 порта