

Многофункциональная станция Hakko 702B ESD

- Ремонтная станция для всех видов печатных плат с монтажом компонентов в отверстиях и на поверхности (DIP и SMD).
- Компактная конструкция занимает значительно меньше места на столе
- Огромное разнообразие возможных для использования паяльных головок / наконечников от хорошо известных существующих станций и устройств Hakko
- Антистатическое исполнение

Система включает в себя:

- две независимые паяльные станции Hakko 936 ESD
- демонтажную станцию с мощным демонтажным пистолетом Hakko 474
- термовоздушную станцию для монтажа и демонтажа SMD-компонентов Hakko 850 ESD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНЦИЯ

Потребляемая мощность	500 Вт
Пайка	
Выходное напряжение	24 В
Температура	200 – 480 °С
Демонтаж	
Выходное напряжение	24 В
Устройство создающее вакуум	Двойной цилиндрический вакуумный насос
Максимальный вакуум	600 мм рт. ст.
Скорость откачки	15 л/мин.
Диапазон температур	380 - 480 °С
Термовоздушный монтаж и демонтаж	
Напряжение сети	220 В
Насос	Диафрагменный
Скорость поддува	23 л/мин. (макс.)
Температура	100 - 420 °С
Внешние габариты (ВхLxH)	360 x 266 x 150 мм
Вес	10,0 кг

ПАЯЛЬНИК


Название	Hakko 900S ESD	Hakko 907 ESD
Потребляемая мощность	50 Вт	
Сопротивление между наконечником и заземлением	< 2 Ом	
Потенциал между наконечником и заземлением	< 2 мВ	
Нагревательный элемент	Керамический	
Стандартный паяльный наконечник	900S-T-I	900M-T-B
Подсоединительный кабель	1,2 м	
Общая длина (без кабеля)	176 мм	190 мм
Вес (без кабеля)	25 г	44 г
Сменные наконечники	См. стр. 6	

ДЕМОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Название	Hakko 809
Потребляемая мощность	50 Вт
Сопротивление между наконечником и землей	< 2 Ом
Потенциал между наконечником и заземлением	< 2 мВ
Стандартный наконечник	A1003 (Наконечник Ø 1,0 мм)
Внешние габариты (ширина, высота)	135 x 174 мм
Вес (без кабеля)	120 г
Сменные наконечники	См. стр. 18

ТЕРМОВОЗДУШНЫЙ ПАЯЛЬНИК

Потребляемая мощность	250 Вт
Общая длина (без кабеля)	196 мм
Вес (без кабеля)	120 г
Сменные наконечники	См. стр. 21

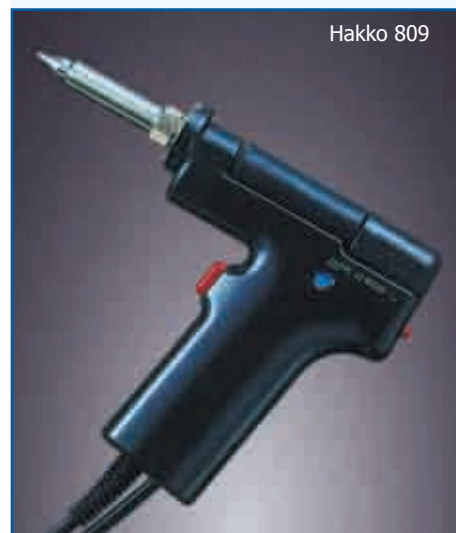

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Паяльники 907 ESD, 900S ESD, наконечники 900M-T-2,4D, 900S-T-I, демонтажный пистолет Hakko 809, наконечник A1003, термофен, наконечники для термофена A1124B и A1128B, держатель фена, подставки под паяльник и под пистолет, очистительные губки.