


## Паяльники Hakko DASH

Компактный легкий дизайн с тонкой ручкой для наиболее эффективного и удобного удержания в руке при пайке. Специальный сплав нагревательного элемента впечатывается в алюмокерамическую изолирующую основу и затем спекается в единый керамический блок, что полностью исключает контакт нагревательного элемента с воздухом. Все это обеспечивает отличную защиту от окисления нагревающего элемента и дает возможность увеличить срок его эксплуатации.


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № модели                 | N452         | N453    | N454     |
|--------------------------|--------------|---------|----------|
| Мощность (220В)          | 15 Вт        | 20 Вт   | 25 Вт    |
| Стандартный наконечник   | N452-T-B     |         | N454-T-B |
| Сопротивление изоляции   | 200 МОм      | 100 МОм |          |
| Нагревательный элемент   | керамический |         |          |
| Общая длина (без кабеля) | 185 мм       |         | 192 мм   |
| Вес (без кабеля)         | 47 г         |         | 57 г     |



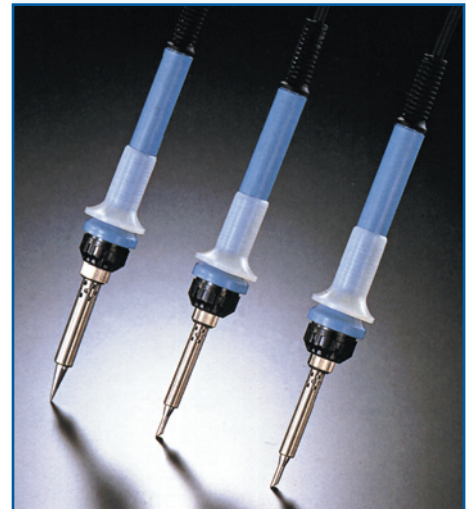


### СМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ




#### N452 N453






#### N452-T-2C N452-T-2CF\*






#### N452-T-I



#### N454



#### N454-T-4C N454-T-4CF\*



\* Данные наконечники имеют покрытие только на пальной поверхности

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОДСТАВКИ ПОД ПАЙЛЬНИК

633-01, 633-02

Hakko Presto 980